


Vákuumtömlős emelő Jumbo



A Jumbo vákuumtömlős emelő kiválóan alkalmas max. 300 kg-os munkadarabok gyakori és gyors emelésére és mozgatására. A teher megtartása és mozgatása kizárólag a vákuum segítségével történik. A modulós rendszernek köszönhetően a vákuumtömlős emelők az igényeknek megfelelően alakíthatók.



Modulós rendszer

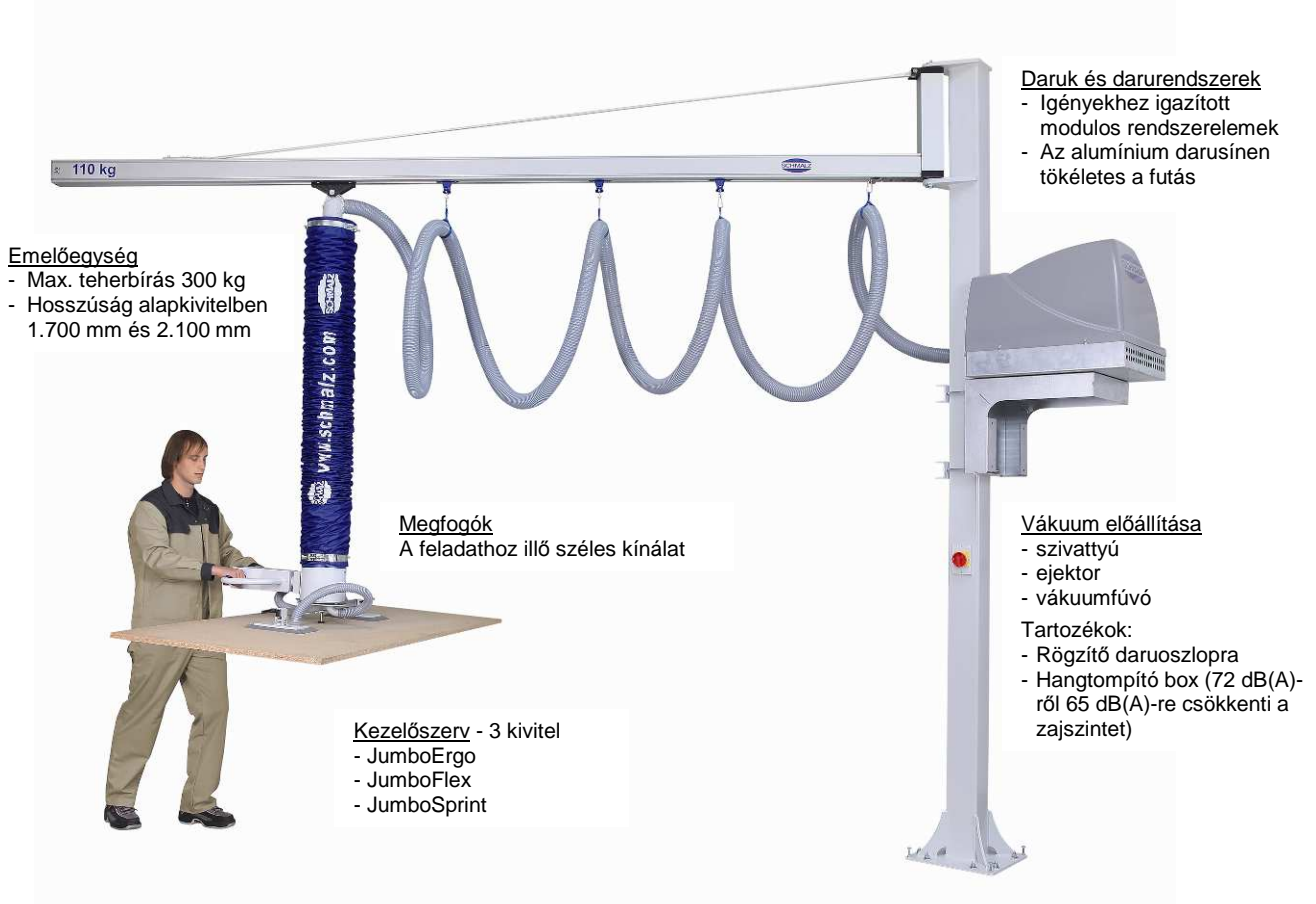

Jumbo vákuumtömlős emelő előnyei:

- Teherbírás 20 – 300 kg
- Nagyteljesítményű, közvetlenhajtású fűvő
- Egyéb vákuum-előállítás: ejektor (pneumatikus)
- Hosszú élettartamú emelőtömlő
- ATEX kivitelben is rendelhető (1/21, 2/22)
- Optimálisan megtervezett komplett darurendszer
- Szervízhalózat

Felhasználói előnyök:

- Ergonómikus kialakítású, egyszerű kezelőszervek (Flex/Ergo/Sprint)
- Gyors, kíméletes árumozgatás és egy személy által végzett magas termelékenység
- A biztonságos munkavégzést a beépített visszacsapószelep és a szívófejek felületi kialakítása teszi lehetővé
- A modulós kialakításnak köszönhetően rugalmasan, igény szerint alakítható – szívófejek, tartozékok széles választéka
- A kiváló minőségű anyagok felhasználása és a 2 év garancia biztonságos beruházást eredményez

Vákuumtömlős emelő Jumbo



Ergonómikus kezelőszervek

A kezelőszer típusát a teher fajtája és mozgatása határozza meg.



JumboErgo

- Nagy terjedelmű, könnyű és nehéz terhek mozgatásához is alkalmas
- Vezérlés szabályozókarral (motor-gázkarhoz hasonlóan); teher süllyesztése mint a „gázadás”, teher emelése mint a „gáz elvétele”
- Munkadarab mérete: max. 4.000 x 2.000 mm
- Teherbírás max. 300 kg



JumboFlex

- Pontos, ergonomikus, egykezes kezelés beépített vezérléssel. Jobb- és balkezesek számára is könnyű felhasználást biztosít.
- Gyorscsatlakozóval alapkivitelen is.
- Munkadarab mérete: max. 2.000 x 1.000 mm
- Teherbírás max. 35 kg



JumboSprint

- Nehéz, kisméretű terhek pontos, finom mozgatása nehéz körülmények között
- Teher süllyesztése a kar lenyomásával, emelés a kar felhúzásával történik.
- Munkadarab mérete: max. 4.000 x 1.000 mm
- Teherbírás max 300 kg

Cserélhető megfogók

A Jumbo vákuumtömlős emelők gyorscsatlakozóval is rendelhetők. A gyorscsatlakozó segítségével a megfogók gyorsan, szerszám nélkül cserélhetők. A tömlős emelőkhöz számos megfogó típus csatlakoztatható.



Egyszerű megfogó



Duplafejes megfogó FM



Duplafejes megfogó



Négyfejes megfogó



Kör szívófej



Duplafejes megfogó

Tartozékok



Pneumatikus billentő PSE

- Zökkenőmentes billentés 90°
- Kompakt kialakítás, alacsony építési magasság
- Sűrített levegő kimaradása esetén megtartja a pozíciót.
- Teherbírás max. 120 kg



Távvezérlés SRC

- Vákuumszivattyú „Ki/Be”-kapcsolása közvetlenül a kezelőszeren történik
- Az SB-V tip. vákuumfúvó frekvenciájának szabályozása
- Adófrekvencia 868 MHz



JumboErgo hosszabb kezelőkar

- Nagyobb magasságokhoz
- Opció: reteszeléssel, a kezelőkar rögzítése érdekében

Ihr Kontakt

Jouleing Kft.
1201 Budapest, Alsóteleki u.42.
Tel: 70/336-4032, 70/413-4199
info@jouleing.hu
www.jouleing.hu