

KAROS EMELŐASZTAL

— ÜGYES

— ERGONÓMIKUS

— VILÁGSZABADALOM



EDMOLIFT MEGOLDJA EMELÉSI FELADATAIT

A karos emelőasztalt világszabadalom védi, ergonómiailag kialakított munkahelyet biztosít akár különleges feladatok elvégzése közben is.

A dolgozó lábának elegendő hely marad, óvja a gerincet, miközben a munkadarab megfelelő pozícióban van. Karos emelőasztalaink majdnem minden olyan munkahelyen alkalmazhatók, ahol alkatrészeket, részegységeket raklapról, ládából és konténerből kell feldolgozni. A terhet párhuzamos, akár hajlított karral is ki lehet emelni. Összehasonlítva más szokványos billentő szerkezettel rendelkező emelőasztallal, ahol külön emelő és billentő szükséges, a mi karos emelőasztalunk egy igen kedvező árú változatot kínál.

Mivel a billentés lefelé történik, alkalmasak magas oldalfalú raklapokon, ládákban és konténerekben tárolt áruk feldolgozására. Az ATL U, UE és GB típusok U-alakú emelőlappal rendelkeznek, az építési magasság pedig összesen 8 mm. Így a raklapok, ládák és konténerek közvetlenül a földről felemelhetők.

Válasszon széles termékválasztékunkból: teherbírás 750 – 1500 kg, különböző kiegészítők! (Igény szerint akár 3000 kg teherbírással.)

Az előre kifűrt rakodófelületre a legurulás elleni védelemkönnyedén felszerelhető. Az emelőasztal rakodófelülete az ügyfél igénye szerint változtatható.

Növeli termelékenységet, miközben csökkenti egészségügyi ráfordításait, és óvja alkalmazottai egészségét.

Ha karos emelőasztalon tárolt konténerből, palettáról veszi ki az anyagot, munkáját egyszerűbben, biztosabban és termelékenyebben végezheti.

Helyezze a raklapot az emelőasztalra, emelje fel a megfelelő magasságba és döntse meg a kívánt szögben. Ha megváltozik a munkamagasság, egyszerűen utánállíthatja az asztalt.

Forgalmazó:
Jouleing KFT.
H-1201 Budapest
Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
Fax: +36 70 900-5581
E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu


Edmo Lift 
www.edmolift.se




TERMÉKINFORMÁCIÓK

| Modell | Cikk-szám | Teherbírás (kg) | Hasznos emelés (mm) | Min. magasság (mm) | Hosszúság (mm) | | Szélesség (mm) | | Emelési idő (sec) | Teljesítmény (kW) | Súly (kg) |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Külső (A) | Belső (B) | Külső (C) | Belső (D) | | | |
| ALT 750* | 22035 | 750 | 820 | 235 | 1300 | 1245 | 800 | - | 18 | 0.75 | 300 |
| ALT 1500 | 34031 | 1500 | 820 | 235 | 1300 | 1245 | 800 | - | 16 | 0.75 | 355 |
| ALT 1500U* | 34010 | 1500 | 820 | 6 | 1380 | 1200 | 1510 | 1050 | 16 | 0.75 | 410 |
| ALT 1500UE* | 34085 | 1500 | 820 | 6 | 1380 | 1200 | 1310 | 850 | 16 | 0.75 | 390 |
| ALT 1500GB* | 34240 | 1500 | 820 | 6 | 1380 | 1200 | 1730 | 1270 | 16 | 0.75 | 440 |
| ART 750* | 34542 | 750 | 550 | 235 | 1000 | 945 | 1300 | - | 18 | 0.75 | 270 |
| ART 1500* | 22023 | 1500 | 550 | 235 | 1000 | 945 | 1300 | - | 16 | 0.75 | 320 |
| ART 1500GV | 22113 | 1500 | 550 | 380 | 1000 | 945 | 1300 | - | 16 | 0.75 | 355 |


*Különálló motor védőburkolat nélkül

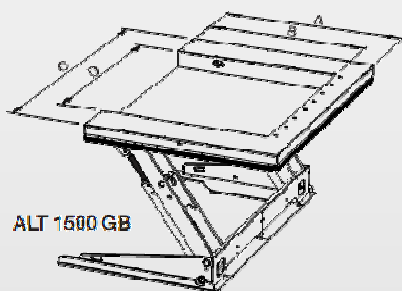

ALT 1500 GB

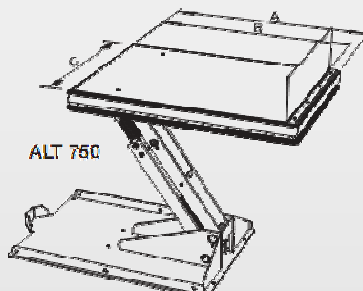

ALT 750

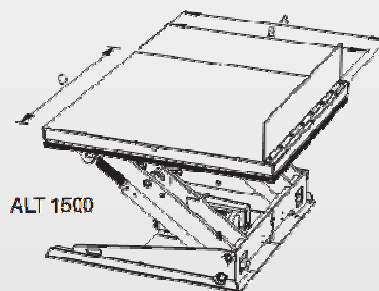

ALT 1500

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Az EdmoLift emelőasztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelőasztalokra vonatkozó (EN 1570) valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, Alacsony feszültségre és Elektromágnesességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Teherbírás 1500 kg-ig (Igény szerint nagyobb teherbírás)
- Emelési magasság 565 – 820 mm
- Beállítható munkamagasság és a dőlési szög, 2 típusú rakodófelület
- Dőlési szög +5° és -40° között (alapkitvitelnél)
- Legurulás elleni védelem
- Megfelel az EN-1570 szabványnak
- CE – konformitási nyilatkozat
- 24 V DC- vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek
- IP54 védelem
- Becsípődés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Beállítható, finom érzékenységű, körbefutó védőkeret
- Biztonsági szelepek, szerviztámasz
- Karbantartásmentes csapágyak
- SPS – vezérlés a különböző funkciók programozásához, alapkitvitelben is

Forgalmazó:
 JOULEING KFT.
 H-1201 Budapest
 Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
 Fax: +36 70 900-5581
 E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu